


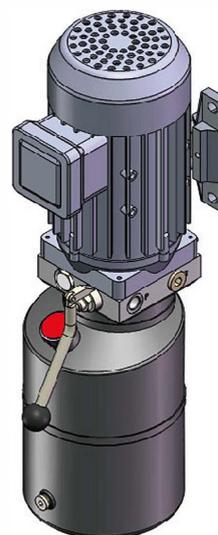


# 汽车举升机用动力单元

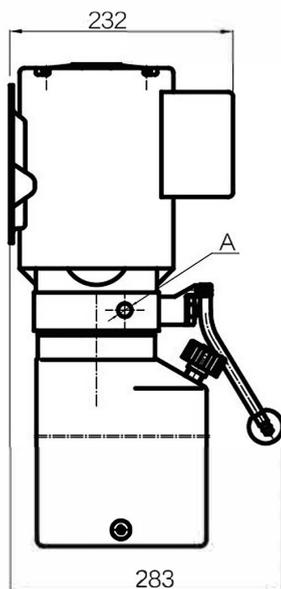

此液动力单元由高压齿轮泵、交流电机、液压阀、油箱等零部件有机结合为一体。为双柱汽车举升机提供升降功能，节流阀控制下降，可调节下降速度。

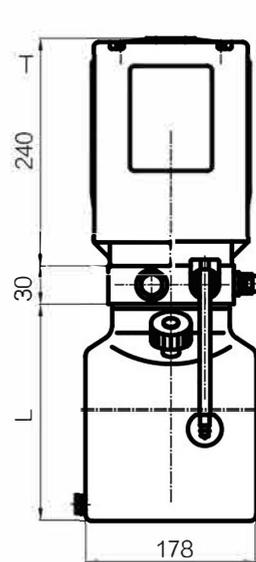

## 型号规格说明

型号	电机	泵排量 (cc/r)	油箱容积 (L)	压力 (MPa)	安装方式	油口尺寸	L(mm)
AC-F5-2.1/F-2.2/220/2850/**-10V-D	220V 2.2Kw 2850RPM 50Hz	2.1	10	20	立式	G3/8	440
AC-F5-2.7/F-2.2/220/2850/**-12V-D		2.7	12	18			545
AC-F5-2.1/F-2.2/380/2850/**-10V-D	380V 2.2Kw 2850RPM 50Hz	2.1	10	20			440
AC-F5-2.7/F-2.2/380/2850/**-12V-D		2.7	12	18			545

具体配置可根据客户要求定制

VL

SL

WP

SS

AS

VT

TG

TP

DL

SR

PT

ME