


LS-TW-20F 劈柴机阀

性能参数

流量	95L/min
安全阀压力	200bar
压力释放制动器压力	70 ~140bar
压力降（P到A或B）	3bar(当流量为75L/min)
压力降（P到T）	0.8bar(当流量为75L/min)

外形尺寸及机能符号

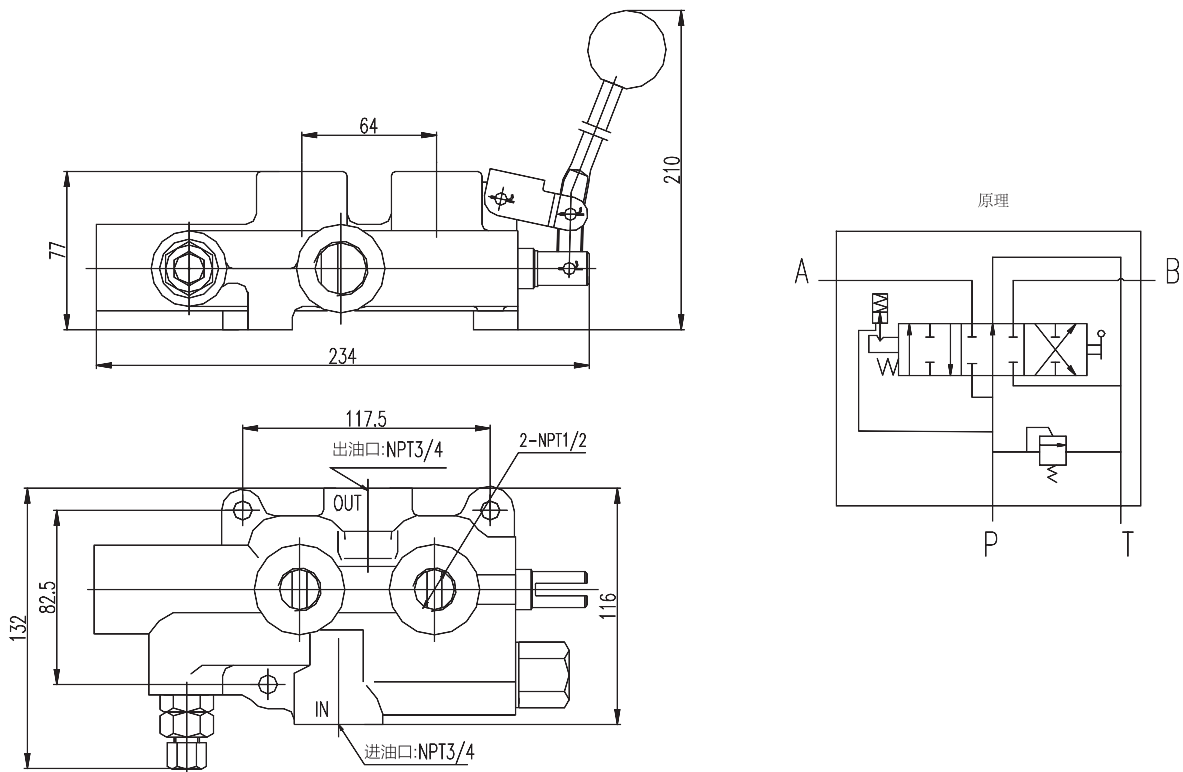

订购代码

LS	-TW	20	F
a	b	c	d

- Ⓐ 产品型号

Ⓑ 有压力释放制动器
- ⓒ 通径

Ⓓ 压力（20Mpa）